

# Qualität und Erfahrung



Als Hersteller sicherheitsfördernder und werterhaltender Produkte rund ums Dach hat LEHMANN schon lange einen Namen und einen guten Ruf in der Branche. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu einem marktgerechten Preis zu liefern. Unser Programm umfasst das „Rund-ums-Dach-Zubehör“. Schwerpunkte unseres vielseitigen Fertigungsprogramms sind besondere Produkte, die vor allem der Sicherheit auf dem Dach arbeitender Personen dienen. Ausgeprägtes innovatives Denken und laufende Weiterentwicklung unserer Produkte ist für uns von größter Wichtigkeit.

Bei der Produktion und der Auswahl unserer Vormaterialien richten wir uns nach geltenden Deutschen Industrienormen (DIN) sowie nach den neuesten Europäischen Normen (EN).

Zusätzlich lassen wir einen Großteil unserer Produkte nach den strengen Kriterien der TÜV SÜD Industrie Service GmbH prüfen. Denn wir sind überzeugt, dass nur echte Spitzenqualität die Führungsposition auf dem Markt verdient.



Neben der Produktion von Bauartikeln betreiben wir eine weithin renommierte und leistungsfähige Lohnverzinkerei.

**Auch mit Beschichtung im direkten Anschluss an das Feuerverzinken.**

Sichere Qualität für Sie aus einer Hand. Fordern Sie Informationen an oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.otto-lehmann-gmbh.de](http://www.otto-lehmann-gmbh.de).



Otto Lehmann GmbH  
Postfach 15 61 · 93070 Neutraubling  
Berliner Straße 21 · 93073 Neutraubling  
Telefon: 09401 786-0  
Telefax: 09401 786-47  
E-mail: [info@otto-lehmann-gmbh.de](mailto:info@otto-lehmann-gmbh.de)  
Internet: [www.otto-lehmann-gmbh.de](http://www.otto-lehmann-gmbh.de)




BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG



# LEHMANN

Die Top-Adresse für Bauartikel und Feuerverzinkung

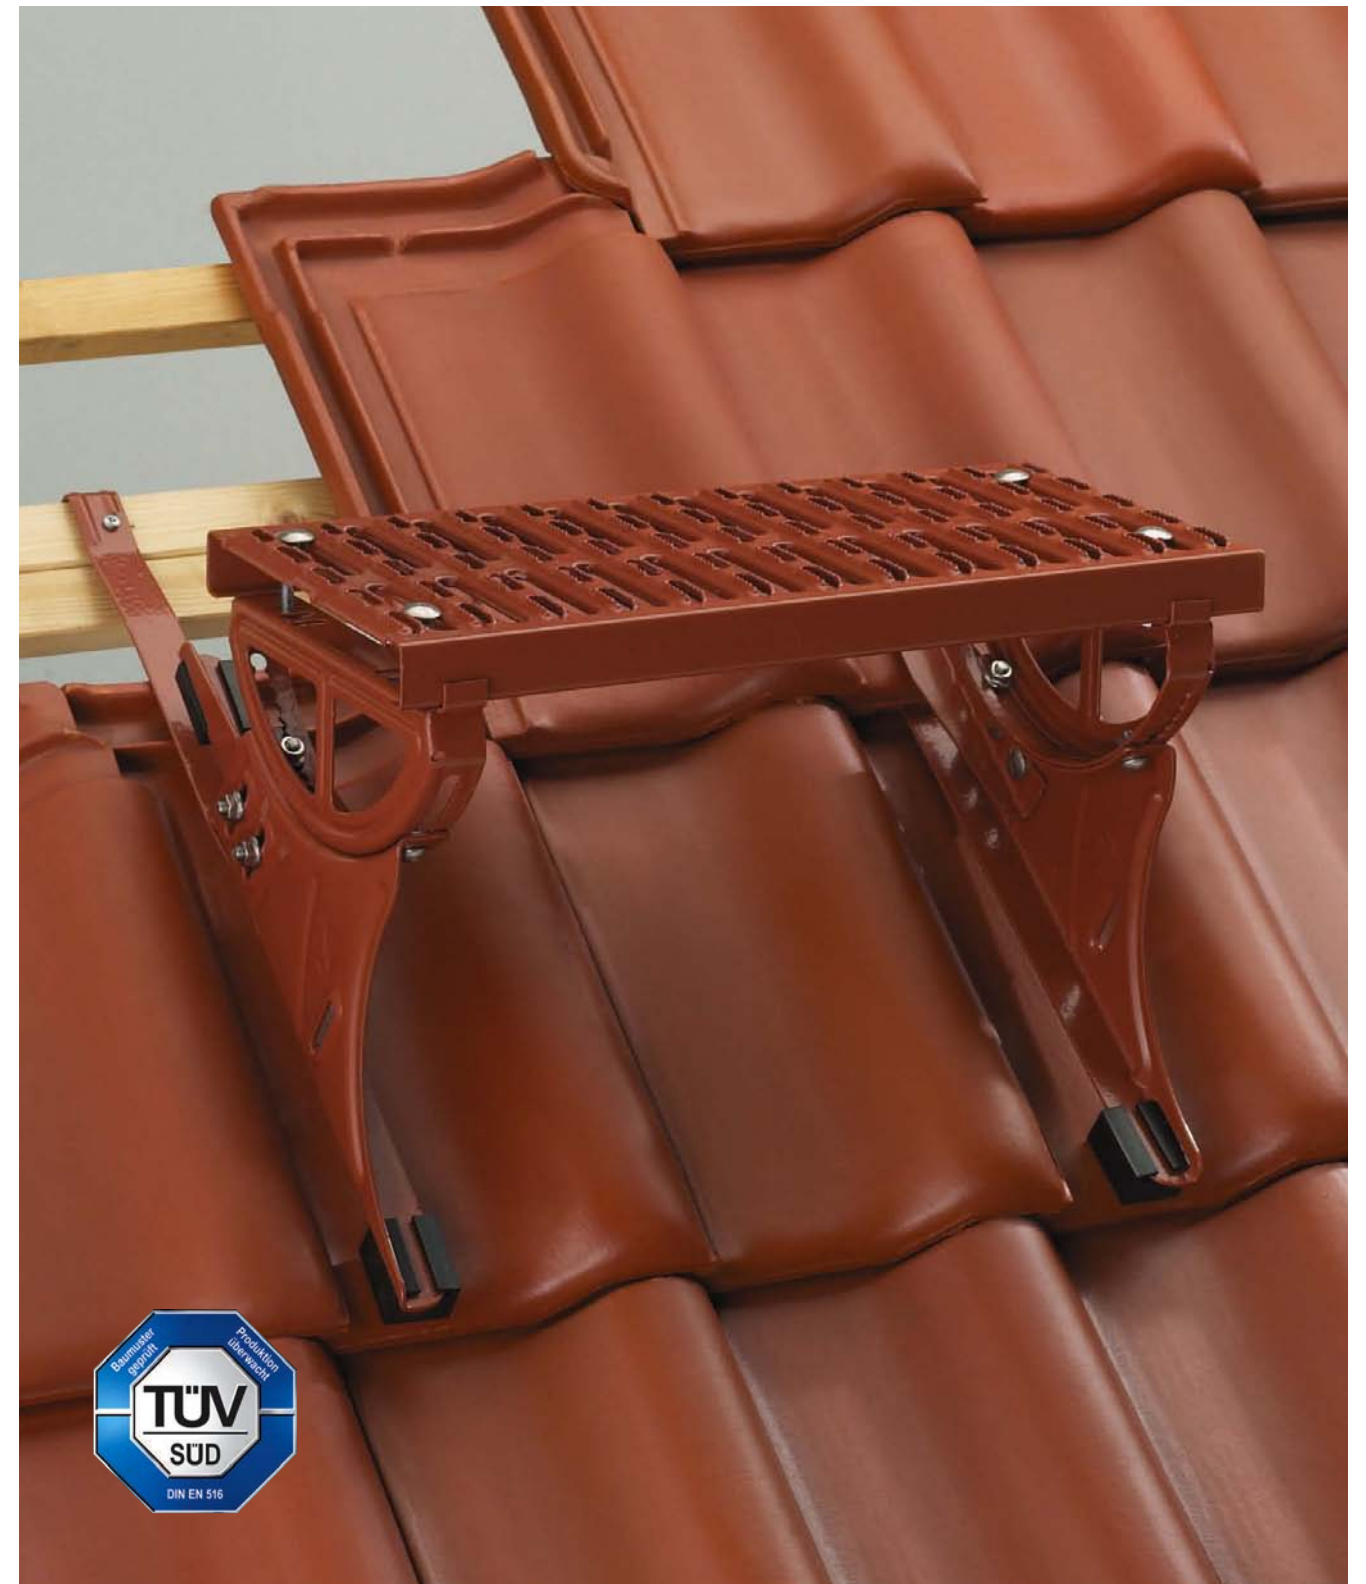

## Universal-Trittflächenset für optimale Sicherheit am Dach

# Universal-Trittflächenset - mit Sicherheit - von LEHMANN

Typ 480 und Typ 800

Für Dachziegel, Dachsteine, Großflächenziegel und Blechdächer



Der stabile Einhängbügel mit Verstärkungssicke nimmt die Belastung sicher auf und leitet sie in die tragende Dachkonstruktion ab. **Zur Sicherung muss die mitgelieferte Linsenkopfschraube eingedreht werden.**



Der für die Dachkonstruktion verwendete Lattenquerschnitt ist auch für Einhänglatte und Stützlatte zu verwenden. **Keine zusätzliche Abmessung erforderlich!**

Für alle gängigen Deckungen verwendbar, auch für Großflächendeckungen.

Durch den Einsatz der Flachrundsrauben ist bei der Montage jeweils nur 1 Werkzeug (Gabel- oder Ringschlüssel o.ä.) notwendig.

Verstellbar jeweils um 4° von 15° bis 60°.

Der verstellbare Stützwinkel garantiert eine sichere Lastableitung in die tragende Dachkonstruktion und ermöglicht die einfache Andeckung von oben.



Kompromisslose Qualität durch den Einsatz des zuverlässigen Werkstoffes Stahl.

Dazu Verstärkungssicken an den konstruktiv wichtigen Stellen.

Bei pulverbeschichteter Ausführung alle Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl.

**Sicherheit ist für uns oberstes Gebot, wenn Personen auf dem Dach arbeiten. Das LEHMANN-Universal-Trittflächenset bietet Ihnen diese garantierte Sicherheit.**

**Alle Forderungen der - Europäischen Norm EN 516 - DIN 18160, Teil 5 - Sicherheitsregeln für Schornsteinfegerarbeiten werden voll erfüllt.**


**Abmessungen:**  
Typ 480: 480 x 250 mm  
Typ 800: 800 x 250 mm



Herzstück des Trittflächensets ist der vollkommen neu konstruierte Universal-Laufsteghalter aus dem bewährten Werkstoff Stahl. Das in sich variable System aus Universal-Laufsteghalter für die unterschiedlichen Deckungsarten und der Sicherheits-Laufrost in verschiedenen Längen ermöglichen dem sicherheitsbewussten Anwender eine rationelle und optimale Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten am Dach.



Der Laufsteghalter ist so konstruiert, dass er für praktisch alle Deckungsarten einsetzbar ist ...

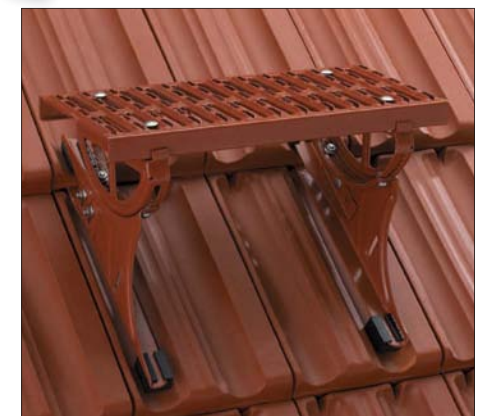

... auch für Großflächenziegel.



Das rutschhemmende Laufflächenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit - auch im Winter.



Erhältlich auch in Kupfer massiv.



Bei den Universal-Trittflächensets setzen wir auf kompromisslose Qualität durch den Einsatz des zuverlässigen Werkstoffes Stahl <sup>a</sup> mit einem garantierten Korrosionsschutz in folgenden Materialausführungen und Oberflächen:

**Stahl feuerverzinkt** nach DIN EN ISO 1461

**Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 plus pulverbeschichtet <sup>b</sup>** lieferbar in den Farben Ziegelrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Anthrazit

**Kupfer**

<sup>a</sup> Der bewährte Werkstoff Stahl hat ein grundsätzlich anderes Spannungs-Dehnungs-Verhalten als z.B. Guss oder insbesondere Alu-Guss. Guss oder Alu-Guss brechen bei einer bestimmten Kraft praktisch sofort und ohne plastische Verformung. Bei Stahl dagegen schließt sich an die Elastizitätsgrenze eine außergewöhnlich lange plastische Verformungsphase an, bis es zum Bruch kommt.

<sup>b</sup> Die Kombination unserer Feuerverzinkung mit der hochwertigen Polyesterharz-Beschichtung garantiert durch das Duplex-System und dem daraus resultierenden Synergie-Effekt eine Korrosionsschutzdauer, die um ein Vielfaches über den Einzelwerten beider Systeme liegt.



Sichere Befestigung und sicherer Halt - auch bei Blechdächern.



Alle Universal-Trittflächensets sind stapelbar verpackt. Ideal für problemlosen Versand und einfache Lagerung.