



# Einbauanleitung für Sicherheits-Dachhaken Artikelnummer 7125, 7126, 7130

**Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 Typ A - dürfen nur auf Dachkonstruktionen befestigt werden, die den Anforderungen der DIN 1995-1-1 Holzbauwerke entsprechen.**

**Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz).**

## Einbauhinweis:




Sicherheits-Dachhaken zum Einhängen dürfen nur in zusätzlich angebrachten Holzbohlen, Güteklasse II nach DIN 4074, Querschnitt 200 x 38 mm, die beidseitig mindestens 20 mm über die Sparren überstehen, eingehängt werden. Bohle und Sparren müssen nach nebenstehendem Lochbild mit 5 mm vorgebohrt und die Bohle auf beiden Sparren mit je 6 Nägeln mit  $d = 6$  mm nach DIN EN 10230-1 befestigt werden.

Der maximale Sparrenabstand Mitte-Mitte beträgt 1000 mm. Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN 1995-1-1 zu beachten.

Insbesondere:

- Einschlagtiefe
- Mindestabstände
- Rohdichte Holz
- Vorbohren

Der Dachhaken muss auf der Bohle mit drei Rillennägeln 6 x 45 mm (im Lieferumfang enthalten) zusätzlich gesichert werden.

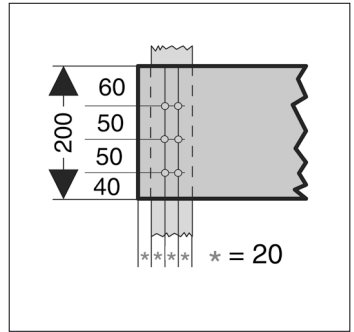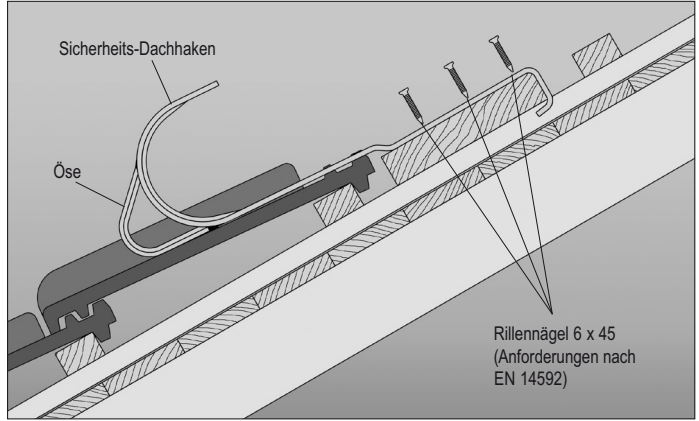

- Der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung, muss alle zwölf Monate von einer sachkundigen Person auf Mängel überprüft werden. Und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.
- Der Dachhaken darf nur durch eine einzelne Person mit Falldämpfer nach EN 355 verwendet werden.
- Die oben beschriebene Befestigungsweise ist nicht am Ortgang zulässig



	<b>CE</b>	
Otto Lehmann GmbH 93073 Neutraubling	08	DIN EN 517:2006 Not. St. 0036
2200; F <sub>v</sub> = 1,5 kN; F <sub>v2</sub> = 10 kN; 100kg; SD		Ref. Nr.: 2200.0001

23796150 (09.10.2017)



# LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH  
Berliner Str. 21  
93073 Neutraubling  
Telefon: +49 (0) 9401 786-0  
Telefax: +49 (0) 9401 786-47  
www.otto-lehmann-gmbh.de  
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de